

MINI

NOVALED

REFLECTOR LED PLANO

CE RoHS

Diseño **MINI** con **GRAN** rendimiento e iluminación

COMPATIBLE *
SECUENCIA
TIPO P ● ● ● ● ● ● ● ●

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

NUEVO
PRODUCTO
CONSULTA A TU EJECUTIVO



**Inter®
Water**

**Máximo rendimiento
con mínima inversión**



¡Sólo 12 cm de diámetro!
Instalación rápida y sin complicación.

► Tecnología UNILED.

Proyección del 100% del color deseado.

► Durabilidad sin filtraciones.

Montaje sumergible con sellado hermético (relleno de resina epóxica) y cableado protegido contra filtraciones.

- Diseño completamente de plástico sin metal expuesto.
- Compactos, eficientes y listos para cualquier proyecto. Luces más pequeñas para adaptarse a diseños complejos de piscinas o spas.
- Gran adaptabilidad. Ideal para iluminación decorativa y de detalle en spas, escalones, plataformas de bronceado, burbujeadores, chorros, fuentes, etc.
- Versatilidad de modelos.

COLORES

Iluminación espectacular: programas que van desde ambientes relajantes hasta shows vibrantes.



- Incluye blanco sólido en los colores.
- 12 programas.

5 colores fijos y 7 shows de luces.

**COMPATIBLE
CON:**



- Versión con control. **
- Incluye batería.
- 13 programas.

6 colores fijos y 7 shows de luces.

** No es compatible con sistemas de automatización de otras marcas.

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.


BLANCO 3 en 1

Tecnología LED que permite iluminación en Blanco frío, en Blanco cálido y Blanco neutro (combinando).

**1 Reflector,
3 ambientes distintos.**



DIMENSIONES



Profundidad mínima
de instalación: 45 cm.

INSTALACIÓN



ESPECIFICACIONES

Código	Modelo	Voltaje (CA)	Watts	Color	Modo de control	Cable
85-007-2310-0601	MNL-06-W8	12V	06 W	Blanco	Cambio	8.2'
85-007-2310-1201	MNL-12-W8	12V	12 W	Cálido/Frío	ON/OFF	8.2'
85-007-2310-0602	MNL-06-CP8	12V	06 W	RGB	Secuencia	8.2'
85-007-2310-1202	MNL-12-CP8	12V	12 W	(Modo P)	ON/OFF	8.2'
85-007-2310-0603	MNL-06-CC8	12V	06 W	RGB	Control	8.2'
85-007-2310-1203	MNL-12-CC8	12V	12 W		Remoto	8.2'

• Frecuencia: 50-60 Hz. | Eficiencia: 0.825.



- Conectar a un transformador de 12V de Corriente Alterna (12V CA).
- Un disyuntor de carga residual (DR) debe ser implementado para la seguridad de los usuarios, dimensionado de acuerdo con la potencia de la carga.

- ➔ Material: Carcasa de ABS.
- ➔ Vida útil: 50,000 horas.
- ➔ Grado de protección IP68.
- ➔ Certificaciones: CE RoHS



ACCESORIOS OPCIONALES NOVALED

[SE VENDEN POR SEPARADO]

CONTROL PARA REFLECTOR TIPO "P"

Inter Splash



4 OPCIONES DE CONTROL EN 1

01 CONTROL DE PARED



Conectividad WiFi y BlueTooth.



Controla 7 Shows y 5 colores estáticos.
Función **[Hold]** (Botón 'H') crea un sexto color estático a partir de cualquier show.

02 SMARTPHONE

Control por aplicación:
"TUYA" o "Smart Life" (iOS y Android).



03 GOOGLE ASSISTANT*

Compatible con control por voz.



04 ALEXA*

Compatible con control por voz.




* A través de los asistentes por voz, únicamente permite encender y apagar el reflector.

REFLECTORES COMPATIBLES

Novaled para 1 1/2"



- NLSN-06-CP30
- NLSN-06-CP100
- NLSN-12-CP30
- NLSN-12-CP100



Extraplano Novaled P

- NL06-CP • NL15-CP
- NL25-CP • NL35-WW



Spirit P Colores

- SPP2512C

Ara Colores RGB-W



- AC-8
- AC-20



HydroCool P y Sol P RGBW

- HC50-P
- HC50-SP

Jandy
Pro Series

COMPATIBLES CON:
SECUENCIA*
TIPO P

* Uno de los protocolos de sincronización de color más usados en marcas americanas.

Nota: El control no incluye el Smartphone, ni los asistentes inteligentes.

**Inter®
Water**

AMPLIFICADOR NOVALED



IW-AMP-C

Permite conectar más reflectores y extender la señal de control, asegurando el mismo color, brillo y sincronía, en instalaciones de gran tamaño o largas distancias.

Instálalo cuando:

- La distancia de la instalación requiere de un cable de gran calibre cuyo costo supera la inversión del amplificador.
- La potencia total del sistema excede 150W, un límite común de algunas fuentes de poder o módulos de control.

[Nota: se utiliza para reflectores de VCD]

CONECTOR ELÉCTRICO NOVALED

Evita que el agua entre en la lámpara a través de los cables.

NL-CN-2H



De 2 hilos


NL-CN-3H



De 3 hilos

CABLE ELÉCTRICO NOVALED

- De uso rudo, sumergible y resistente a la intemperie.



Modelos:

- NL-CBL-US2H (2 hilos)
- NL-CBL-US3H (3 hilos)


Cable de conexión para uso en ambientes secos, húmedos y mojados, así como al aire libre.

USO TÍPICO PARA CABLE DE 2 Y 3 HILOS

- Cable de 2 hilos: Reflectores de sincronización automática (sin controlador externo).
- Cable de 3 hilos: Reflectores controlados por señal externa (controlador o app).

SOPORTE PARA REFLECTOR MODELO NL025 Y NL035 NOVALED

Permite una instalación segura y hermética del reflector sin necesidad de nicho en liner y fibra de vidrio.

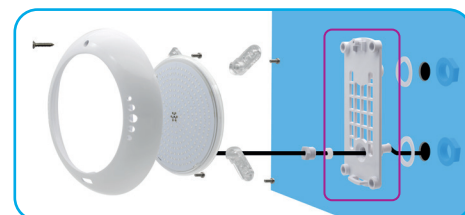

NL-CJR-LFB