

SERIE

ROBUSTA

MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

**PARA EFLUENTES
Y LODOS**

IDEAL

PARA TRABAJOS

QUE EXIGEN...

**ROBUSTEZ
& RENDIMIENTO**






MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA EFLUENTES Y LODOS



**AGUAS
RESIDUALES
Y LODOS**



**ALTO PASO
DE SÓLIDOS**



**ALTO
FLUJO**



**MOTOR
ENFRIADO POR
ACEITE**



**IMPULSOR
DISEÑO CERRADO**



**FLOTADOR
(EN MODELO
MONOFÁSICO)**



**CAJA DE
CONTROL
(EN MODELO
MONOFÁSICO)**



**10 METROS
DE CABLE**

CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de bomba : Hierro fundido
- Impulsor: Diseño cerrado en acero inoxidable 304
- Eje: Acero inoxidable 304
- Doble sello mecánico: Carburo de silicio / cerámica (con cámara de aceite)

OPERACIÓN

- Máxima temperatura del agua: 40 °C
- Rango de pH del líquido: 5 - 9
- Densidad del líquido: 1.2 g/cm³
- Profundidad máxima de inmersión: 10 m
- Protección: IP68 para trabajo sumergido
- Clase de aislamiento: F
- Servicio continuo

CURVAS


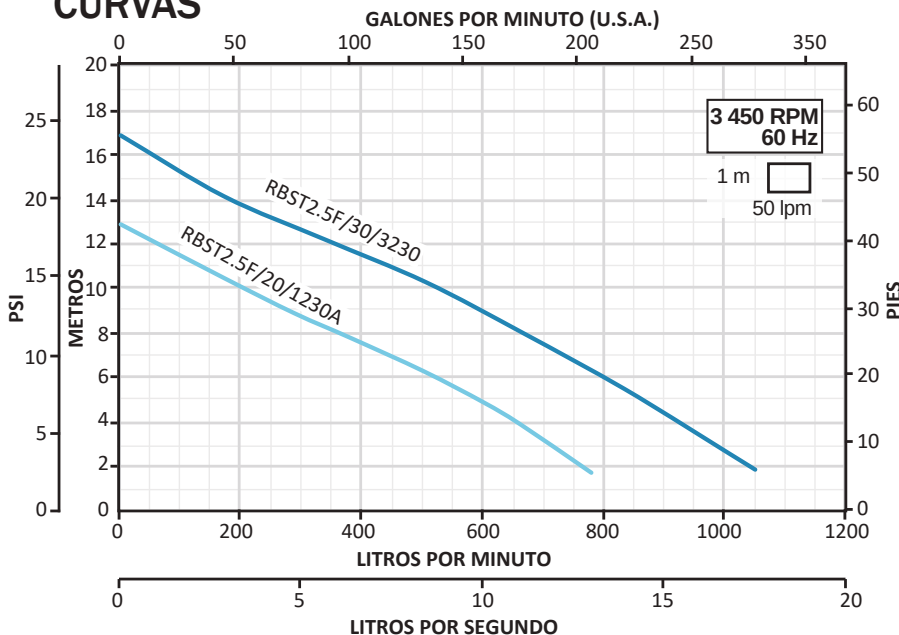


TABLA DE ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	MODELO	HP	KW	FASES X VOLTAJE	CORRIENTE NOMINAL (A)	PASO DE SÓLIDOS	DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)			
								2 (2.8)	6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)
								GASTOS (LITROS POR MINUTO)			
7503058094012	RBST2.5F/20/1230A	2	1.5	1 x 230	9.3	2"	2.5" CONEX. MANGUERA	760	520	200	
7503058094029	RBST2.5F/30/3230	3	2.2	3 x 230	9.5			1050	800	520	190

DIMENSIONES Y PESOS

DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)
MODELO	A	B	C	
RBST2.5F/20/1230A	349	275	551	40
RBST2.5F/30/3230				43.5



APLICACIONES



AGRÍCOLA



DESAGÜE



TRATAMIENTO



INDUSTRIAL